



Půdní skládací schody



Mlynářské schody



Modulové schody



Točité schody



Venkovní schody



The safe way up!..



## F 30

### Protipožární skládací půdní schody s požární odolností z obou stran

- 3 dílné skládací půdní schody
  - nevyžadují žádný prostor pro uložení skládací části v prostoru půdy
- Testovány podle: DIN 4102-2:1977-09
- Vybaveny krycími lištami dřevěnými
- Dorazové těsnění ve schránce proti průvanu a odolné proti požáru
  - poklop s 50 mm izolací Rockwool
  - a 6 mm HDF
- Vzduchotěsnost: třída 4 podle DIN EN 12207
- 4 standardní velikosti. Podlaha - strop, výška až do 336 cm na objednávku
- Vyvážený odolný pružinový systém pro snadné a lehké ovládání
- Estetická úprava, poklop v bílé barvě
- Protiskluzové nášlapy pro vyšší bezpečnost
- Schované závěsy u poklopu usnadňují malování, lakování nebo obložení poklopu
- Schránka a poklop s dorazovým profilem k dosažení těsného uzavření
- Snadné ovládání - dodáváno s dřevěnou ovládací tyčí
- Schody jsou sestavené a umožňují snadnou a rychlou montáž
- Uzamykatelný poklop zámkem se západkou
- Testováno podle DIN EN 4570:
  - zatěžový test 265 kg
  - max. pracovní zatížení 150 kg
- Zámek v poklopu s 1-bodovým uzamykáním

# F 30



## Technické údaje

Číslo modelu	Velikost schránky (D)	Velikost stavebního otvoru (E)	Výška od podlahy do stropu (A)	Schránka výška (F)	Počet nášlapů	Max. rozložení (B)	Max. vzdálenost při rozkládání (C)
10226	117,5 x 58	120 x 60	288 cm	19 cm	12	136 cm	162,5 cm
10227	117,5 x 68	120 x 70	288 cm	19 cm	12	136 cm	162,5 cm
10237	127,5 x 68	130 x 70	288 cm	19 cm	12	136 cm	162,5 cm
10247	137,5 x 68	140 x 70	288 cm	19 cm	12	136 cm	162,5 cm

### Speciální rozměry:

Šířka schránky min.: 47,6 cm, max. 84,6 cm, délka schránky: 109,5 cm, max. 157,5 cm.  
Šířka a délka schránky = max 0,93 m<sup>2</sup>. Pro výšku podlaha - strop přes 288 cm, je nutná délka schránky min. 137,5 cm

H: 68° - 74°

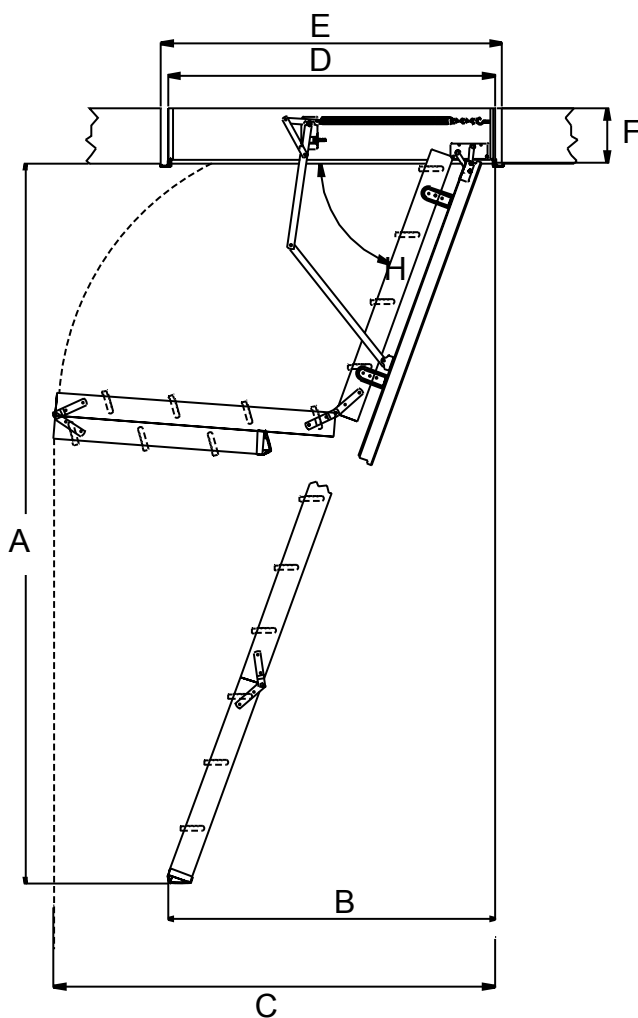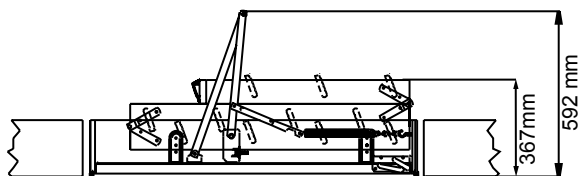

### Schránka

Materiál: laťovka

Síla: 18 mm

Výška: 190 mm

Výška na zakázku: 190 - 800 mm  
(pro vyšší schránky se počítá se vsazením nášlapu/nášlapů v prostoru schránky)

Spodní okraj drážky má vykrojený profil vybavený dorazovým těsněním, což zajišťuje vzduchotěsné uzavření

### Poklop

Materiál: 50 mm smrkový rám

50 mm Rockwool

opláštěno 3 mm bílou HDF deskou

Síla: 56 mm

Izolace: 50 mm Rockwool

Součinitel tepelného prostupu:  
0,96 W/m<sup>2</sup>K°

### Žebřík

Nášlapy: buk

Bočnice: borovice

Šířka: 400 mm

Vzdálenost mezi nášlapy: 250 mm

### Rozměry nášlapů

Síla: 18 mm

Hloubka: 83 mm

### Rozměry bočnic

Síla: 21 mm

Hloubka: 83 mm

### Vybavení

- plastové koncovky,
- dřevěné krycí lišty

### Doplňková výbava na objednávku

- horní ochranné zábradlí
- dřevěné nebo kovové madlo