



Půdní skládací schody



Mlynářské schody



Modulové schody



Točité schody



Venkovní schody



# EUROBEST 1


## Dřevěné půdní skládací schody

- 3 dílné skládací půdní schody nevyžadují žádný prostor pro uložení skládací části v prostoru půdy
- Žebřík vyroben ze smrku
- Estetická úprava , poklop v bílé barvě ze spodní strany
- Gumové dorazové těsnění ve schránce proti průvanu poklop s 20 mm izolací zabraňující tepelným ztrátám
- 2 standardní rozměry
- Podlaha – strop do výšky 282 cm 12 nášlapů jako standard
- Protiskluzové nášlapy pro vyšší bezpečnost
- Schované závěsy u poklopu usnadňují malování, lakování nebo obložení poklopu
- Schránka a poklop s dorazovým profilem k dosažení těsného uzavření
- Snadná a rychlá montáž - kompletně sestaveno a připraveno k montáži
- Mimořádně masivní:
  - testované zatížení pro 300 kg
  - max pracovní zatížení 150 kg

# Eurobest 1

## Technické údaje

Číslo modelu	Schránka (E)	Velikost stavebního otvoru (D)	Výška od podlahy do stropu	Schránka cm (F)	Počet nášlapů
19726	117,5 x 57,6	120 x 60	282	9,5	12
19727	117,5 x 67,6	120 x 70	282	9,5	12

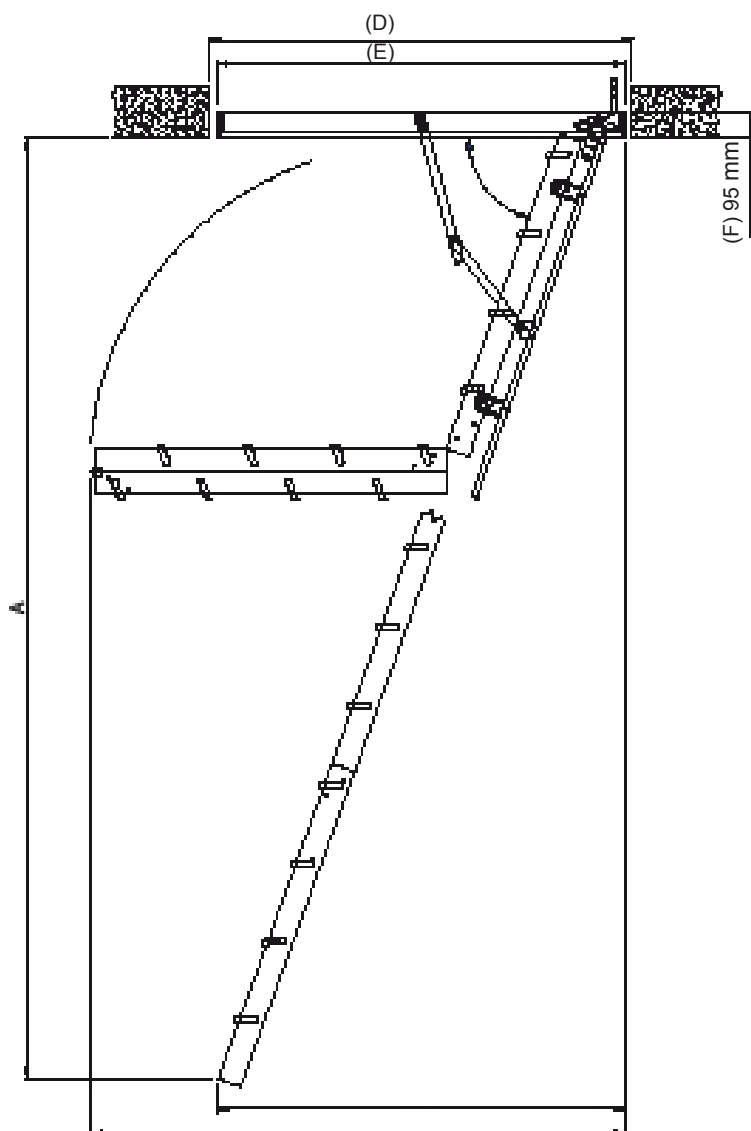

### Schránka

**Materiál:** masivní smrk  
**Síla:** 18 mm  
**Výška:** 95 mm

Spodní okraj drážky má vykrojený profil vybavený dorazovým těsněním, což zajišťuje vzduchotěsné uzavření

### Poklop

**Materiál:** 20 mm silný smrkový rám  
20 mm izolace a bílá HDF deska ze spodní strany  
**Síla:** 26 mm  
**Izolace:** 20 mm polystyrene  
**Součinitel tepelného prostupu:** 1,3 W/m<sup>2</sup>K

### Žebřík

**Materiál:** smrk  
**Šířka:** 400 mm  
**Vzdálenost mezi nášlapy:** 250 mm

### Rozměry nášlapů

**Síla:** 28 mm  
**Hloubka:** 82 mm

### Rozměry bočnic

**Síla:** 28 mm  
**Hloubka:** 84 mm

Všechny nášlapy s bočnicemi jsou spojeny pomocí čepů.

### Doplňková výbava na objednávku

- Horní ochranné zábradlí
- Kovové madlo